


G O D M A R K

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РЕШЕТОК-ДРОБИЛОК



Т Р У Б Н Ы Е


К А Н А Л Ь Н Ы Е

**G M P**

НА ПОТОК
86 - 268 м³/ч

**G M C - N**

НА ПОТОК
76 - 236 м³/ч

**G M C - S**

НА ПОТОК
296 - 1096 м³/ч

**G M C - D**

НА ПОТОК
1105 - 6690 м³/ч

**G M C - F**

НА ПОТОК
1820 - 14770 м³/ч



УСТАНОВКА
НА ТРУБУ



НА ФЛАНЕЦ
100 - 300 мм



УСТАНОВКА
В КАНАЛ



УСТАНОВКА
В ЕМКОСТЬ КНС



MIN ШИР. КАНАЛА
329 - 2370 мм

Трубные дробилки для установки на трубу


Для трубных дробилок Годмарк изготавливается специальная поддерживающая рама из нержавеющей стали.

Канальные дробилки для установки в ёмкость КНС и открытый канал

Для установки в ёмкость КНС и для открытых каналов изготавливаются специальные удерживающие рамы из нержавеющей стали и стеклопластика;

Канальная дробилка опускается в ёмкость (или канал) по специальным вертикальным направляющим;

Чтобы твердые включения попадали прямо в режущую часть дробилки, в удерживающих рамах предусмотрены направляющие потока.

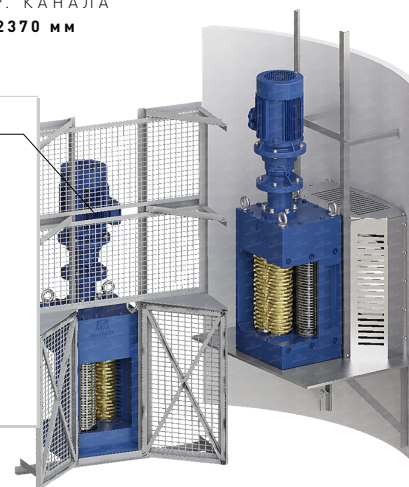

НЕ НУЖНО МЕНЯТЬ
МАСЛО В РЕДУКТОРЕ



ДВИГАТЕЛЬ И
РЕДУКТОР IP68



ВЫСОКИЙ
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ



ТИТАНИРОВАННЫЕ
НОЖИ И ПРОСТАВКИ



СЕНСОРНАЯ LCD-
ПАНЕЛЬ SIEMENS



ПОРТ
MODBUS RTU