



**G O D M A R K**
**РОССИЙСКИЙ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
РЕШЕТОК-ДРОБИЛОК**

СБОРКА • СЕРВИС • РЕМОНТ

СБОРКА В  
ПЕТЕРБУРГЕШУ ВХОДИТ  
В СТОИМОСТЬЗАРУБЕЖНЫЕ  
КОМПЛЕКТУЮЩИЕГАРАНТИЯ  
2 ГОДАИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ОТ 6 НЕДЕЛЬБЕСПЛАТНАЯ  
ДОСТАВКА

Т Р У Б Н Ы Е

К А Н А Л Ь Н Ы Е

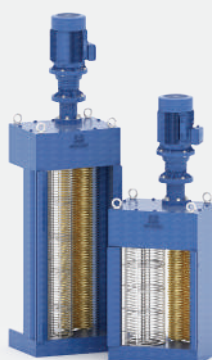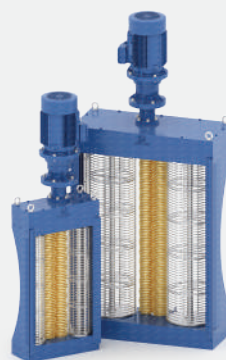**G M P**НА ПОТОК  
86 - 268 м³/ч**G M C - N**НА ПОТОК  
76 - 236 м³/ч**G M C - S**НА ПОТОК  
296 - 1096 м³/ч**G M C - D**НА ПОТОК  
1105 - 6690 м³/ч**G M C - F**НА ПОТОК  
1820 - 14770 м³/чНЕ НУЖНО МЕНЯТЬ  
МАСЛО В РЕДУКТОРЕДВИГАТЕЛЬ И  
РЕДУКТОР IP68ВЫСОКИЙ  
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТТИТАНИРОВАННЫЕ  
НОЖИ И ПРОСТАВКИСЕНСОРНАЯ LCD-  
ПАНЕЛЬ SIEMENSПОРТ  
MODBUS RTU

## ТРУБНЫЕ РЕШЕТКИ-ДРОБИЛКИ G O D M A R K G M P

ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ТРУБУ  
НА ТРУБОПРОВОД ДИАМЕТРОМ 100 - 350 мм  
НА ПОТОК ОТ 86 м³/ч ДО 268 м³/ч  
ДЛЯ СУХИХ ОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (IP55)



УСТАНОВКА  
НА ТРУБУ







НА ПОТОК  
86 - 268 м³/ч



НА ФЛАНЕЦ  
100 - 300 мм

### РАЗМЕРЫ

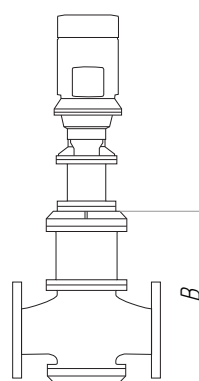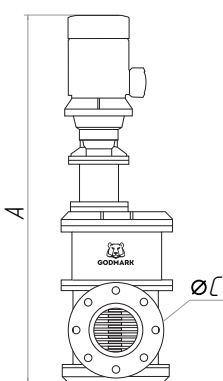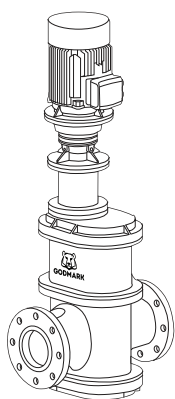

| Модель         | Расход<br>(м³/ч) | Диаметр<br>фланца<br>(мм) | Толщина<br>ножей<br>(мм) | Размеры (мм) |     |     |     |     | Примерный вес<br>(кг) |
|----------------|------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------|
|                |                  |                           |                          | A            | B   | C   | D   | E   |                       |
| <b>GMP-86</b>  | 86               | 100                       | 8                        | 1174         | 470 | 100 | 415 | 310 | 198                   |
| <b>GMP-136</b> | 136              | 150                       | 8                        | 1218         | 510 | 150 | 460 | 310 | 205                   |
| <b>GMP-180</b> | 180              | 200                       | 8                        | 1294         | 520 | 200 | 460 | 310 | 215                   |
| <b>GMP-224</b> | 224              | 250                       | 8                        | 1299         | 525 | 250 | 460 | 310 | 235                   |
| <b>GMP-268</b> | 268              | 300                       | 8                        | 1396         | 622 | 300 | 460 | 310 | 280                   |

### УСТАНОВКА

#### Установка на трубу

Резервный (обводный) канал необходим для регулярного сервисного обслуживания решетки-дробилки.

Трубные дробилки по умолчанию комплектуются "сухим" двигателем Siemens IP55 (мощностью 2,5 кВт)

Для трубных дробилок Годмарк изготавливается специальная поддерживающая рама из нержавеющей стали (на заказ)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель         | Максимальный<br>расход (м³/ч) | Мощность<br>двигателя<br>(кВт) | Прочность<br>ножей/валов<br>(HRC) | Редуктор<br>(во сколько раз<br>увеличивает усилие) | Cos φ | КПД η  | Толщина ножей<br>и проставок (мм) | Диаметр ножей<br>и проставок (мм) | Диаметр<br>валов (мм) |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>GMP-86</b>  | 86                            | 2,2 / 2,5                      | 50/55                             | 41,5                                               | 0,81  | 85,60% | 8                                 | 115/74                            | 56                    |
| <b>GMP-136</b> | 136                           | 2,2 / 2,5                      | 50/55                             | 41,5                                               | 0,81  | 85,60% | 8                                 | 115/74                            | 56                    |
| <b>GMP-180</b> | 180                           | 2,2 / 2,5                      | 50/55                             | 41,5                                               | 0,81  | 85,60% | 8                                 | 115/74                            | 56                    |
| <b>GMP-224</b> | 224                           | 2,2 / 2,5                      | 50/55                             | 41,5                                               | 0,81  | 85,60% | 8                                 | 115/74                            | 56                    |
| <b>GMP-268</b> | 268                           | 2,2 / 2,5                      | 50/55                             | 41,5                                               | 0,81  | 85,60% | 8                                 | 115/74                            | 56                    |

## КАНАЛЬНЫЕ РЕШЕТКИ-ДРОБИЛКИ БЕЗ БАРАБАНА **G O D M A R K G M C - N**

для установки в емкость КНС и в открытый самотечный канал  
в открытые каналы с минимальной шириной **329 мм**

**НА ПОТОК ОТ 76 м³/ч ДО 236 м³/ч**

полностью влагозащищенные измельчители (IP68)



УСТАНОВКА  
В КАНАЛ



УСТАНОВКА  
В ЕМКОСТЬ КНС




НА ПОТОК  
**76 - 236 м³/ч**



MIN ШИРИНА КАНАЛА  
**329 мм**

### РАЗМЕРЫ

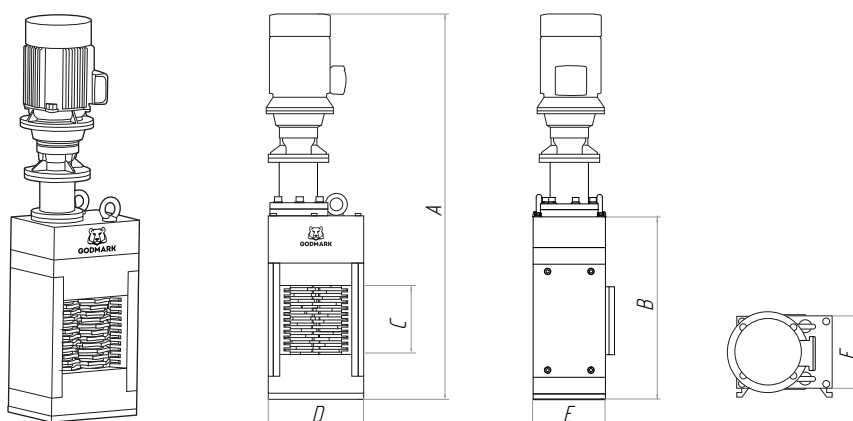

| Модель          | Расход (м³/ч) | Толщина ножей (мм) | Размеры (мм) |     |     |     |     | Примерный вес (кг) |
|-----------------|---------------|--------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|                 |               |                    | A            | B   | C   | D   | E   |                    |
| <b>GMC-N76</b>  | 76            | 8                  | 1265         | 520 | 189 | 262 | 200 | 175                |
| <b>GMC-N116</b> | 116           | 8                  | 1352         | 620 | 286 | 262 | 200 | 215                |
| <b>GMC-N168</b> | 168           | 8                  | 1481         | 752 | 415 | 262 | 200 | 245                |
| <b>GMC-N236</b> | 224           | 8                  | 1644         | 915 | 578 | 262 | 200 | 297                |


### УСТАНОВКА

#### Установка в емкость КНС и открытый канал

Для установки в емкость КНС и для открытых каналов изготавливаются специальные удерживающие рамы из нержавеющей стали и стеклопластика

Канальная дробилка опускается в емкость (или канал) по специальным вертикальным направляющим

Чтобы твердые включения попадали прямоком в режущую часть дробилки, в удерживающих рамах предусмотрены направляющие потока



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель          | Максимальный расход (м³/ч) | Мощность двигателя (кВт) | Прочность ножей/валов (HRC) | Редуктор (во сколько раз увеличивает усилие) | cos φ | КПД η  | Толщина ножей и проставок (мм) | Диаметр ножей и проставок (мм) | Диаметр валов (мм) |
|-----------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>GMC-N76</b>  | 76                         | 2,5                      | 50/55                       | 41,5                                         | 0,82  | 86,60% | 8                              | 115/74                         | 56                 |
| <b>GMC-N116</b> | 116                        | 2,5                      | 50/55                       | 41,5                                         | 0,82  | 86,60% | 8                              | 115/74                         | 56                 |
| <b>GMC-N168</b> | 168                        | 2,5                      | 50/55                       | 41,5                                         | 0,82  | 86,60% | 8                              | 115/74                         | 56                 |
| <b>GMC-N236</b> | 236                        | 2,5                      | 50/55                       | 41,5                                         | 0,82  | 86,60% | 8                              | 115/74                         | 56                 |


## КАНАЛЬНЫЕ РЕШЕТКИ-ДРОБИЛКИ С ОДНИМ БАРАБАНОМ

**G O D M A R K G M C - S**

для установки в емкость КНС и в открытый самотечный канал  
в открытые каналы с минимальной шириной **408-575 мм**

**НА ПОТОК ОТ 296 м³/ч ДО 1096 м³/ч**

полностью влагозащищенные измельчители (IP68)

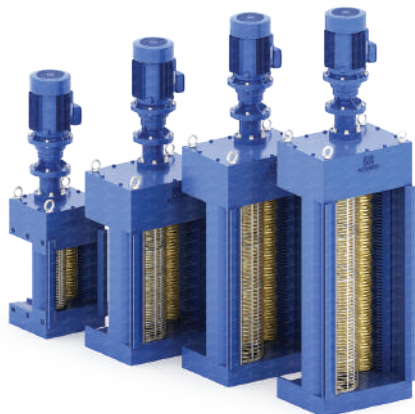

УСТАНОВКА  
В КАНАЛ



УСТАНОВКА  
В ЕМКОСТЬ КНС




НА ПОТОК  
296 - 1096 м³/ч



MIN ШИРИНА КАНАЛА  
408-575 мм

## РАЗМЕРЫ

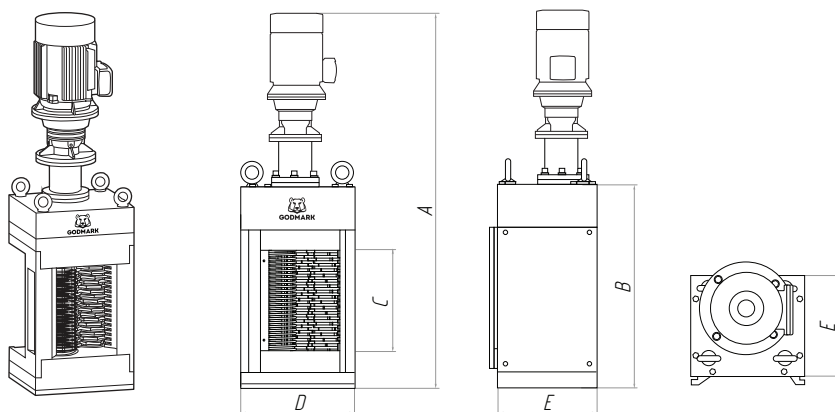

| Модель           | Расход (м³/ч) | Толщина ножей (мм) | Размеры (мм) |      |     |     |     | Примерный вес (кг) |
|------------------|---------------|--------------------|--------------|------|-----|-----|-----|--------------------|
|                  |               |                    | A            | B    | C   | D   | E   |                    |
| <b>GMC-S296</b>  | 296           | 8                  | 1452         | 633  | 309 | 343 | 330 | 335                |
| <b>GMC-S594</b>  | 594           | 8                  | 1550         | 782  | 567 | 500 | 405 | 469                |
| <b>GMC-S794</b>  | 794           | 8                  | 1728         | 960  | 415 | 500 | 405 | 506                |
| <b>GMC-S1096</b> | 1096          | 8                  | 1906         | 1138 | 923 | 500 | 405 | 560                |


## УСТАНОВКА

**Установка в емкость КНС и открытый канал**

Для установки в емкость КНС и для открытых каналов изготавливаются специальные удерживающие рамы из нержавеющей стали и стеклопластика

Канальная дробилка опускается в емкость (или канал) по специальным вертикальным направляющим

Чтобы твердые включения попадали прямо в режущую часть дробилки, в удерживающих рамах предусмотрены направляющие потока



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель           | Максимальный расход (м³/ч) | Мощность двигателя (кВт) | Прочность ножей/валов (HRC) | Редуктор (во сколько раз увеличивает усилие) | cos φ | КПД η  | Диаметр валов (мм) | Толщина ножей и проставок (мм) | Диаметр ножей и проставок (мм) | Диаметр валов (мм) |
|------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------|--------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>GMC-S296</b>  | 296                        | 3,7                      | 50/55                       | 30,7                                         | 0,82  | 87,70% | 123                | 8                              | 115/74                         | 56                 |
| <b>GMC-S594</b>  | 594                        | 3,7                      | 50/55                       | 30,7                                         | 0,82  | 87,70% | 258                | 8                              | 115/74                         | 56                 |
| <b>GMC-S794</b>  | 794                        | 3,7                      | 50/55                       | 30,7                                         | 0,82  | 87,70% | 258                | 8                              | 115/74                         | 56                 |
| <b>GMC-S1096</b> | 1096                       | 3,7                      | 50/55                       | 30,7                                         | 0,82  | 87,70% | 258                | 8                              | 115/74                         | 56                 |



## КАНАЛЬНЫЕ РЕШЕТКИ-ДРОБИЛКИ С ДВУМЯ БАРАБАНАМИ

**G O D M A R K G M C - D**


ДЛЯ УСТАНОВКИ В ЕМКОСТЬ КНС И В ОТКРЫТЫЙ САМОТЕЧНЫЙ КАНАЛ  
В ОТКРЫТЫЕ КАНАЛЫ С МИНИМАЛЬНОЙ ШИРИНОЙ **763-1310 мм**

**НА ПОТОК ОТ 1105 м³/ч ДО 6690 м³/ч**

ПОЛНОСТЬЮ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ (IP68)

УСТАНОВКА  
В КАНАЛУСТАНОВКА  
В ЕМКОСТЬ КНСНА ПОТОК  
**1105 - 6690 м³/ч**MIN ШИРИНА КАНАЛА  
**763-1310 мм**

## РАЗМЕРЫ

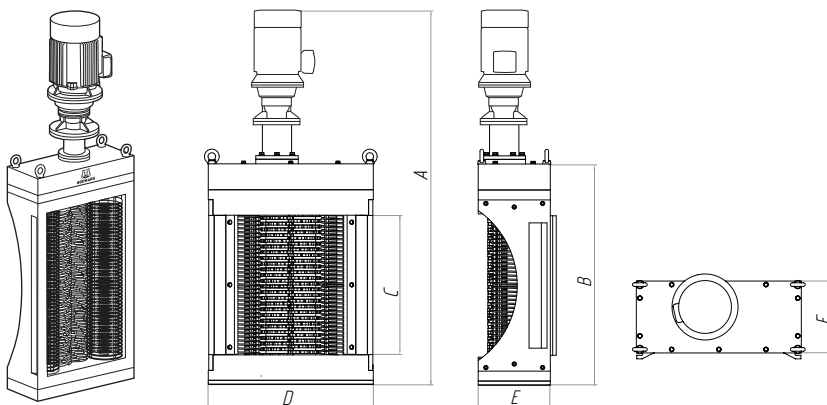

| Модель           | Расход<br>(м³/ч) | Толщина<br>ножей<br>(мм) | Размеры (мм) |      |      |      |     | Примерный вес<br>(кг) |
|------------------|------------------|--------------------------|--------------|------|------|------|-----|-----------------------|
|                  |                  |                          | A            | B    | C    | D    | E   |                       |
| <b>GMC-D1105</b> | 1105             | 12                       | 1820         | 936  | 592  | 700  | 330 | 655                   |
| <b>GMC-D1596</b> | 1594             | 12                       | 2076         | 1156 | 812  | 700  | 330 | 730                   |
| <b>GMC-D2194</b> | 2194             | 12                       | 2312         | 1393 | 1049 | 700  | 330 | 880                   |
| <b>GMC-D2990</b> | 2990             | 12                       | 2100         | 1176 | 822  | 1240 | 522 | 1110                  |
| <b>GMC-D3990</b> | 3990             | 12                       | 2592         | 1403 | 1057 | 1240 | 522 | 1600                  |
| <b>GMC-D4790</b> | 4790             | 12                       | 2868         | 1616 | 1398 | 1240 | 522 | 1950                  |
| <b>GMC-D6690</b> | 6690             | 12                       | 3084         | 1981 | 1763 | 1240 | 522 | 2650                  |


## УСТАНОВКА

## Установка в емкость КНС и открытый канал

Для установки в емкость КНС и для открытых каналов изготавливаются специальные удерживающие рамы из нержавеющей и стеклопластика

Канальная дробилка опускается в емкость (или канал) по специальному вертикальному направляющим

Чтобы твердые включения попадали прямо в режущую часть дробилки, в удерживающих рамах предусмотрены направляющие потока



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель           | Максимальный расход (м³/ч) | Мощность двигателя (кВт) | Прочность ножей/валов (HRC) | Редуктор (во сколько раз увеличивает усилие) | Cos φ | КПД η  | Диаметр валов (мм) | Толщина ножей и проставок (мм) | Диаметр ножей и проставок (мм) | Диаметр валов (мм) |
|------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------|--------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>GMC-D1105</b> | 1105                       | 5,5                      | 50/55                       | 30,7                                         | 0,83  | 88,70% | 206                | 12                             | 140/94                         | 65                 |
| <b>GMC-D1596</b> | 1594                       | 5,5                      | 50/55                       | 30,7                                         | 0,83  | 88,70% | 206                | 12                             | 140/94                         | 65                 |
| <b>GMC-D2194</b> | 2194                       | 5,5                      | 50/55                       | 30,7                                         | 0,83  | 88,70% | 206                | 12                             | 140/94                         | 65                 |
| <b>GMC-D2990</b> | 2990                       | 5,5                      | 50/55                       | 30,7                                         | 0,83  | 88,70% | 206                | 12                             | 140/94                         | 65                 |
| <b>GMC-D3990</b> | 3990                       | 7,5                      | 50/55                       | 30,7                                         | 0,83  | 88,70% | 417                | 12                             | 140/94                         | 65                 |
| <b>GMC-D4790</b> | 4790                       | 7,5                      | 50/55                       | 30,7                                         | 0,83  | 88,70% | 417                | 12                             | 140/94                         | 65                 |
| <b>GMC-D6690</b> | 6690                       | 11                       | 50/55                       | 30,7                                         | 0,85  | 89,80% | 417                | 12                             | 140/94                         | 65                 |

## КАНАЛЬНЫЕ РЕШЕТКИ-ДРОБИЛКИ С ФИЛЬТРУЮЩИМИ ДИСКАМИ

**G O D M A R K G M C - F**

ДЛЯ УСТАНОВКИ В ЕМКОСТЬ КНС И В ОТКРЫТЫЙ САМОТЕЧНЫЙ КАНАЛ  
В ОТКРЫТЫЕ КАНАЛЫ С МИНИМАЛЬНОЙ ШИРИНОЙ **1030-2370 мм**

**НА ПОТОК ОТ 1820 м³/ч ДО 14 770 м³/ч**

ПОЛНОСТЬЮ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ (IP68)



УСТАНОВКА  
В КАНАЛ



УСТАНОВКА  
В ЕМКОСТЬ КНС




НА ПОТОК  
**1820 - 14770 м³/ч**



MIN ШИРИНА КАНАЛА  
**1030-2370 мм**

## РАЗМЕРЫ

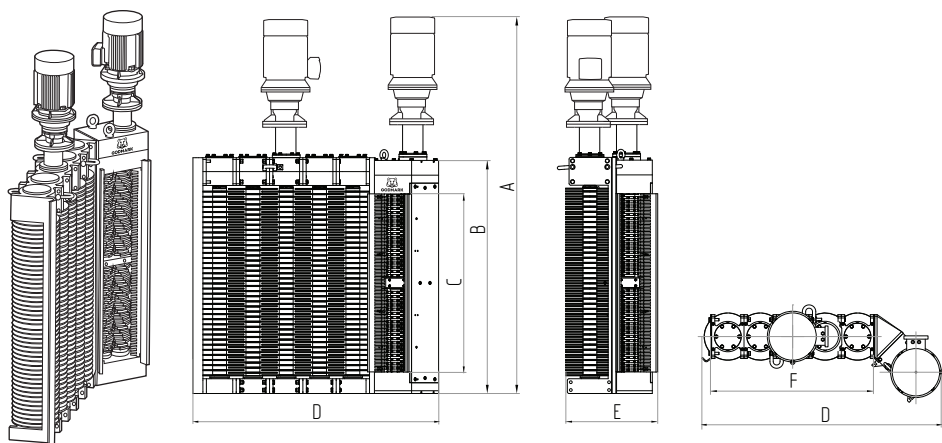


## УСТАНОВКА

## Установка в емкость КНС и открытый канал

Для установки в емкость КНС и для открытых каналов изготавливаются специальные удерживающие рамы из нержавеющей стали и стеклопластика

Канальная дробилка опускается в емкость (или канал) по специальным вертикальным направляющим

Чтобы твердые включения попадали прямо в режущую часть дробилки, в удерживающих рамах предусмотрены направляющие потока



## РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель           | Расход (м³/ч) | Мощность двигателя дробилки кВт | Мощность двигателей фильтров кВт | Кол-во фильтров | Кол-во фильтров дисков | Расход каждого доп. фильт. вала (м³/ч) | Вес каждого доп. фильт. вала (кг) | Размеры (мм) |      |     |      |     |     | Примерный вес (кг) |
|------------------|---------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------|-----|------|-----|-----|--------------------|
|                  |               |                                 |                                  |                 |                        |                                        |                                   | A            | B    | C   | D    | E   | F   |                    |
| <b>GMC-F1820</b> | 1820          | 3,7                             | 2,5                              | 3               | 63                     | 528                                    | 135                               | 1611         | 883  | 539 | 962  | 475 | 588 | 809                |
| <b>GMC-F2270</b> | 2270          | 3,7                             | 2,5                              | 3               | 78                     | 644                                    | 155                               | 1760         | 978  | 684 | 962  | 475 | 588 | 893                |
| <b>GMC-F2350</b> | 2350          | 3,7                             | 2,5                              | 4               | 84                     | 528                                    | 135                               | 1611         | 833  | 539 | 1154 | 475 | 780 | 944                |
| <b>GMC-F2840</b> | 2840          | 3,7                             | 2,5                              | 3               | 96                     | 786                                    | 177                               | 1935         | 1137 | 843 | 962  | 475 | 588 | 991                |
| <b>GMC-F2880</b> | 2880          | 3,7                             | 2,5                              | 5               | 105                    | 528                                    | 135                               | 1611         | 883  | 539 | 1346 | 475 | 972 | 1079               |
| <b>GMC-F2910</b> | 2910          | 3,7                             | 2,5                              | 4               | 104                    | 644                                    | 155                               | 1760         | 978  | 684 | 1154 | 475 | 780 | 1048               |
| <b>GMC-F3310</b> | 3310          | 5,5                             | 3,7                              | 3               | 105                    | 980                                    | 193                               | 2056         | 1284 | 990 | 962  | 475 | 588 | 1245               |

| Модель            | Расход<br>(м³/ч) | Мощность<br>двигателя<br>дробилки<br>кВт | Мощность<br>двигателя<br>фильтров<br>кВт | Кол-во<br>фильтр.<br>валов | Кол-во<br>фильтр.<br>дисков | Расход<br>каждого<br>доп. фильтр.<br>вала (м³/ч) | Вес<br>каждого<br>доп. фильтр.<br>вала (кг) | Размеры (мм) |      |      |      |     |      | Примерный<br>вес (кг) |
|-------------------|------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|------|------|------|-----|------|-----------------------|
|                   |                  |                                          |                                          |                            |                             |                                                  |                                             | A            | B    | C    | D    | E   | F    |                       |
| <b>GMC-F3400</b>  | 3400             | 3,7                                      | 2,5                                      | 6                          | 126                         | 528                                              | 135                                         | 1611         | 883  | 539  | 1538 | 475 | 1164 | 1214                  |
| <b>GMC-F3560</b>  | 3560             | 3,7                                      | 2,5                                      | 5                          | 130                         | 644                                              | 155                                         | 1760         | 978  | 684  | 1346 | 475 | 972  | 1203                  |
| <b>GMC-F3620</b>  | 3620             | 3,7                                      | 2,5                                      | 4                          | 128                         | 786                                              | 177                                         | 1935         | 1137 | 843  | 1154 | 475 | 780  | 1168                  |
| <b>GMC-F3920</b>  | 3920             | 5,5                                      | 3,7                                      | 3                          | 156                         | 1550                                             | 237                                         | 2671         | 1723 | 1429 | 962  | 475 | 588  | 1532                  |
| <b>GMC-F3930</b>  | 3930             | 3,7                                      | 2,5                                      | 7                          | 147                         | 528                                              | 135                                         | 1611         | 833  | 539  | 1730 | 475 | 1356 | 1349                  |
| <b>GMC-F4200</b>  | 4200             | 3,7                                      | 2,5                                      | 6                          | 156                         | 644                                              | 155                                         | 1760         | 978  | 684  | 1538 | 475 | 1164 | 1358                  |
| <b>GMC-F4290</b>  | 4290             | 5,5                                      | 3,7                                      | 4                          | 140                         | 980                                              | 193                                         | 2056         | 1284 | 990  | 1154 | 475 | 780  | 1438                  |
| <b>GMC-F4410</b>  | 4410             | 3,7                                      | 2,5                                      | 5                          | 160                         | 786                                              | 177                                         | 1935         | 1137 | 843  | 1346 | 475 | 972  | 1345                  |
| <b>GMC-F4460</b>  | 4460             | 3,7                                      | 3,7                                      | 8                          | 168                         | 528                                              | 135                                         | 1611         | 833  | 539  | 1922 | 475 | 1548 | 1484                  |
| <b>GMC-F4840</b>  | 4840             | 3,7                                      | 3,7                                      | 7                          | 182                         | 644                                              | 155                                         | 1760         | 978  | 684  | 1730 | 475 | 1356 | 1513                  |
| <b>GMC-F4990</b>  | 4990             | 3,7                                      | 3,7                                      | 9                          | 189                         | 528                                              | 135                                         | 1611         | 833  | 539  | 2114 | 475 | 1740 | 1619                  |
| <b>GMC-F5190</b>  | 5190             | 3,7                                      | 3,7                                      | 6                          | 192                         | 786                                              | 177                                         | 1935         | 1137 | 843  | 1538 | 475 | 1164 | 1522                  |
| <b>GMC-F5270</b>  | 5270             | 5,5                                      | 3,7                                      | 5                          | 175                         | 980                                              | 193                                         | 2056         | 1284 | 990  | 1346 | 475 | 972  | 1631                  |
| <b>GMC-F5470</b>  | 5470             | 5,5                                      | 3,7                                      | 4                          | 208                         | 1550                                             | 237                                         | 2671         | 1723 | 1429 | 1154 | 475 | 780  | 1769                  |
| <b>GMC-F5490</b>  | 5490             | 3,7                                      | 3,7                                      | 8                          | 208                         | 644                                              | 155                                         | 1760         | 978  | 684  | 1922 | 475 | 1548 | 1668                  |
| <b>GMC-F5520</b>  | 5520             | 3,7                                      | 3,7                                      | 10                         | 210                         | 528                                              | 135                                         | 1611         | 833  | 539  | 2306 | 475 | 1932 | 1754                  |
| <b>GMC-F5980</b>  | 5980             | 3,7                                      | 3,7                                      | 7                          | 224                         | 786                                              | 177                                         | 1935         | 1137 | 843  | 1730 | 475 | 1356 | 1699                  |
| <b>GMC-F6130</b>  | 6130             | 3,7                                      | 3,7                                      | 9                          | 234                         | 644                                              | 155                                         | 1760         | 978  | 684  | 1922 | 475 | 1548 | 1832                  |
| <b>GMC-F6250</b>  | 6250             | 5,5                                      | 5,5                                      | 6                          | 210                         | 980                                              | 193                                         | 2056         | 1284 | 990  | 1538 | 475 | 1164 | 1824                  |
| <b>GMC-F6770</b>  | 6770             | 3,7                                      | 3,7                                      | 8                          | 256                         | 786                                              | 177                                         | 1935         | 1137 | 843  | 1922 | 475 | 1548 | 1876                  |
| <b>GMC-F6780</b>  | 6780             | 3,7                                      | 3,7                                      | 10                         | 260                         | 644                                              | 155                                         | 1760         | 978  | 684  | 2306 | 475 | 1932 | 1978                  |
| <b>GMC-F7020</b>  | 7020             | 5,5                                      | 5,5                                      | 5                          | 260                         | 1550                                             | 237                                         | 2671         | 1723 | 1429 | 1346 | 475 | 972  | 2006                  |
| <b>GMC-F7230</b>  | 7230             | 5,5                                      | 5,5                                      | 7                          | 245                         | 980                                              | 193                                         | 2056         | 1284 | 990  | 1730 | 475 | 1356 | 2017                  |
| <b>GMC-F7550</b>  | 7550             | 3,7                                      | 3,7                                      | 9                          | 288                         | 786                                              | 177                                         | 1935         | 1137 | 843  | 2114 | 475 | 1740 | 2053                  |
| <b>GMC-F8210</b>  | 8210             | 5,5                                      | 5,5                                      | 8                          | 280                         | 980                                              | 193                                         | 2056         | 1284 | 990  | 1922 | 475 | 1548 | 2210                  |
| <b>GMC-F8340</b>  | 8340             | 3,7                                      | 3,7                                      | 10                         | 320                         | 786                                              | 177                                         | 1935         | 1137 | 843  | 2306 | 475 | 1932 | 2230                  |
| <b>GMC-F8570</b>  | 8570             | 5,5                                      | 5,5                                      | 6                          | 312                         | 1550                                             | 237                                         | 2671         | 1723 | 1429 | 1538 | 475 | 1164 | 2243                  |
| <b>GMC-F9190</b>  | 9190             | 5,5                                      | 5,5                                      | 9                          | 315                         | 980                                              | 193                                         | 2056         | 1284 | 990  | 2114 | 475 | 1740 | 2403                  |
| <b>GMC-F10120</b> | 10120            | 5,5                                      | 5,5                                      | 7                          | 364                         | 1550                                             | 237                                         | 2671         | 1723 | 1429 | 1730 | 475 | 1356 | 2480                  |
| <b>GMC-F10170</b> | 10170            | 5,5                                      | 5,5                                      | 10                         | 350                         | 980                                              | 193                                         | 2056         | 1284 | 990  | 2306 | 475 | 1932 | 2596                  |
| <b>GMC-F11670</b> | 11670            | 5,5                                      | 7,5                                      | 8                          | 416                         | 1550                                             | 237                                         | 2671         | 1723 | 1429 | 1922 | 475 | 1548 | 2717                  |
| <b>GMC-F13220</b> | 13220            | 5,5                                      | 7,5                                      | 9                          | 468                         | 1550                                             | 237                                         | 2671         | 1723 | 1429 | 2114 | 475 | 1740 | 2954                  |
| <b>GMC-F14770</b> | 14770            | 5,5                                      | 7,5                                      | 10                         | 520                         | 1550                                             | 237                                         | 2671         | 1723 | 1429 | 2306 | 475 | 1932 | 3191                  |